


## ВЫШКИ-ТУРЫ ВСП 250

Вышка сборно-разборная передвижная ВСП-250 изготовлена в соответствии с ТУ 25.11.23-003-28351474-2019, применяется в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для кратковременного размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ.

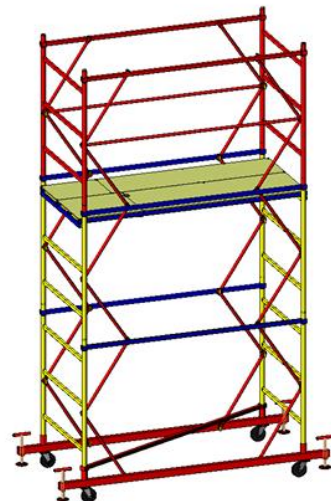

Технические характеристики	
Максимальная высота вышки	<b>18,4 м</b>
Максимальная высота рабочей площадки	<b>17,1 м</b>
Размер рабочей площадки	<b>1,2х2,0 м</b>
Шаг секции	<b>1,2 м</b>
Количество настилов	<b>2 шт</b>
Нормативная поверхностная нагрузка	<b>250 кг</b>

Комплектация	Достижимая высота	Общая высота	Высота рабочей площадки	Вес, кг	Цена с НДС
1 секция + б. блок	3,8 м	2,8 м	1,5 м	117,7 кг	<b>21 811,00</b>
2 секции + б. блок	5,0 м	4,0 м	2,7 м	141,9 кг	<b>25 639,00</b>
3 секции + б. блок	6,2 м	5,2 м	3,9 м	166,1 кг	<b>29 467,00</b>
4 секции + б. блок*	7,4 м	6,4 м	5,1 м	190,3 кг	<b>33 295,00</b>
5 секций + б. блок*	8,6 м	7,6 м	6,3 м	214,5 кг	<b>37 123,00</b>
6 секций + б. блок*	9,8 м	8,8 м	7,5 м	238,7 кг	<b>40 951,00</b>
7 секций + б. блок*	11,0 м	10,0 м	8,7 м	262,9 кг	<b>44 779,00</b>
8 секций + б. блок*	12,2 м	11,2 м	9,9 м	287,1 кг	<b>48 607,00</b>
9 секций + б. блок*	13,4 м	12,4 м	11,1 м	311,3 кг	<b>52 435,00</b>
10 секций + б. блок*	14,6 м	13,6 м	12,3 м	335,5 кг	<b>56 263,00</b>
11 секций + б. блок*	15,8 м	14,8 м	13,5 м	359,7 кг	<b>60 091,00</b>
12 секций + б. блок*	17,0 м	16,0 м	14,7 м	383,9 кг	<b>63 919,00</b>
13 секций + б. блок*	18,2 м	17,2 м	15,9 м	408,1 кг	<b>67 747,00</b>
14 секций + б. блок*	19,4 м	18,4 м	17,1 м	432,3 кг	<b>71 575,00</b>

*\*Необходима комплектация стабилизаторами.*

**Стоимость комплекта стабилизаторов – 3 076 руб.**



За подробной информацией, расчетами, а также сроками поставки обращайтесь к специалистам ООО «РК-Строй 36» по тел. (473)206-52-20

*\*\* В прайс-листе указаны розничные цены на 18.12.2024г.*